


1 PLANTA MEZANINO - SPDA



Telhado metálico


Legenda de condutos - Pavimento Mezanino	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Média
	Piso

Legenda das indicações - Pavimento Mezanino	
CZ	Cruzeta (X) 90° sem tampa - 50x50mm
TH	T horizontal 90° sem tampa - 50x50mm
VM	Vapor de mercúrio - 400 W

Legenda - Pavimento Mezanino	
	Bloco autônomo ilum. emergência na parede
	Cruzeta (X) 90°
	Luminária p/ lâmpada de alta pressão
	T horizontal 90°

Notas Gerais

Os condutores até #6.0mm² deverão ser flexíveis.
Todo eletroduto não cotado será de Ø3/4".
Toda fiação não cotada será de #2.5mm².
Os cabos deverão ser não halogenados com isolamento para 1kv.
Condutores fases: R= Branco / T= Vermelho / S= Preto
Terra = Verde / Retorno = Cinza / Neutro= Azul Claro
Usar fio terra isolado (verde) e independente do fio neutro (azul claro).
O fio terra deve percorrer toda instalação elétrica, conectando-se a toda parte metálica não energizada.
O fio terra é da mesma seção do circuito que ele acompanha, onde não cotado diferente.
Todas as cotas indicadas estão em relação ao piso acabado, com o eixo do item indicado. Quadros, tomadas, etc...
As indicações de materiais são orientativas, devendo o proprietário analisá-las na época da compra.
Conferir medidas em obra.
Todos os equipamentos deverão possuir resistência blindada e corrente de fuga menor que o dispositivo instalado conforme norma NBR-5410.
As derivações deverão ser executadas dentro das caixas de passagem.

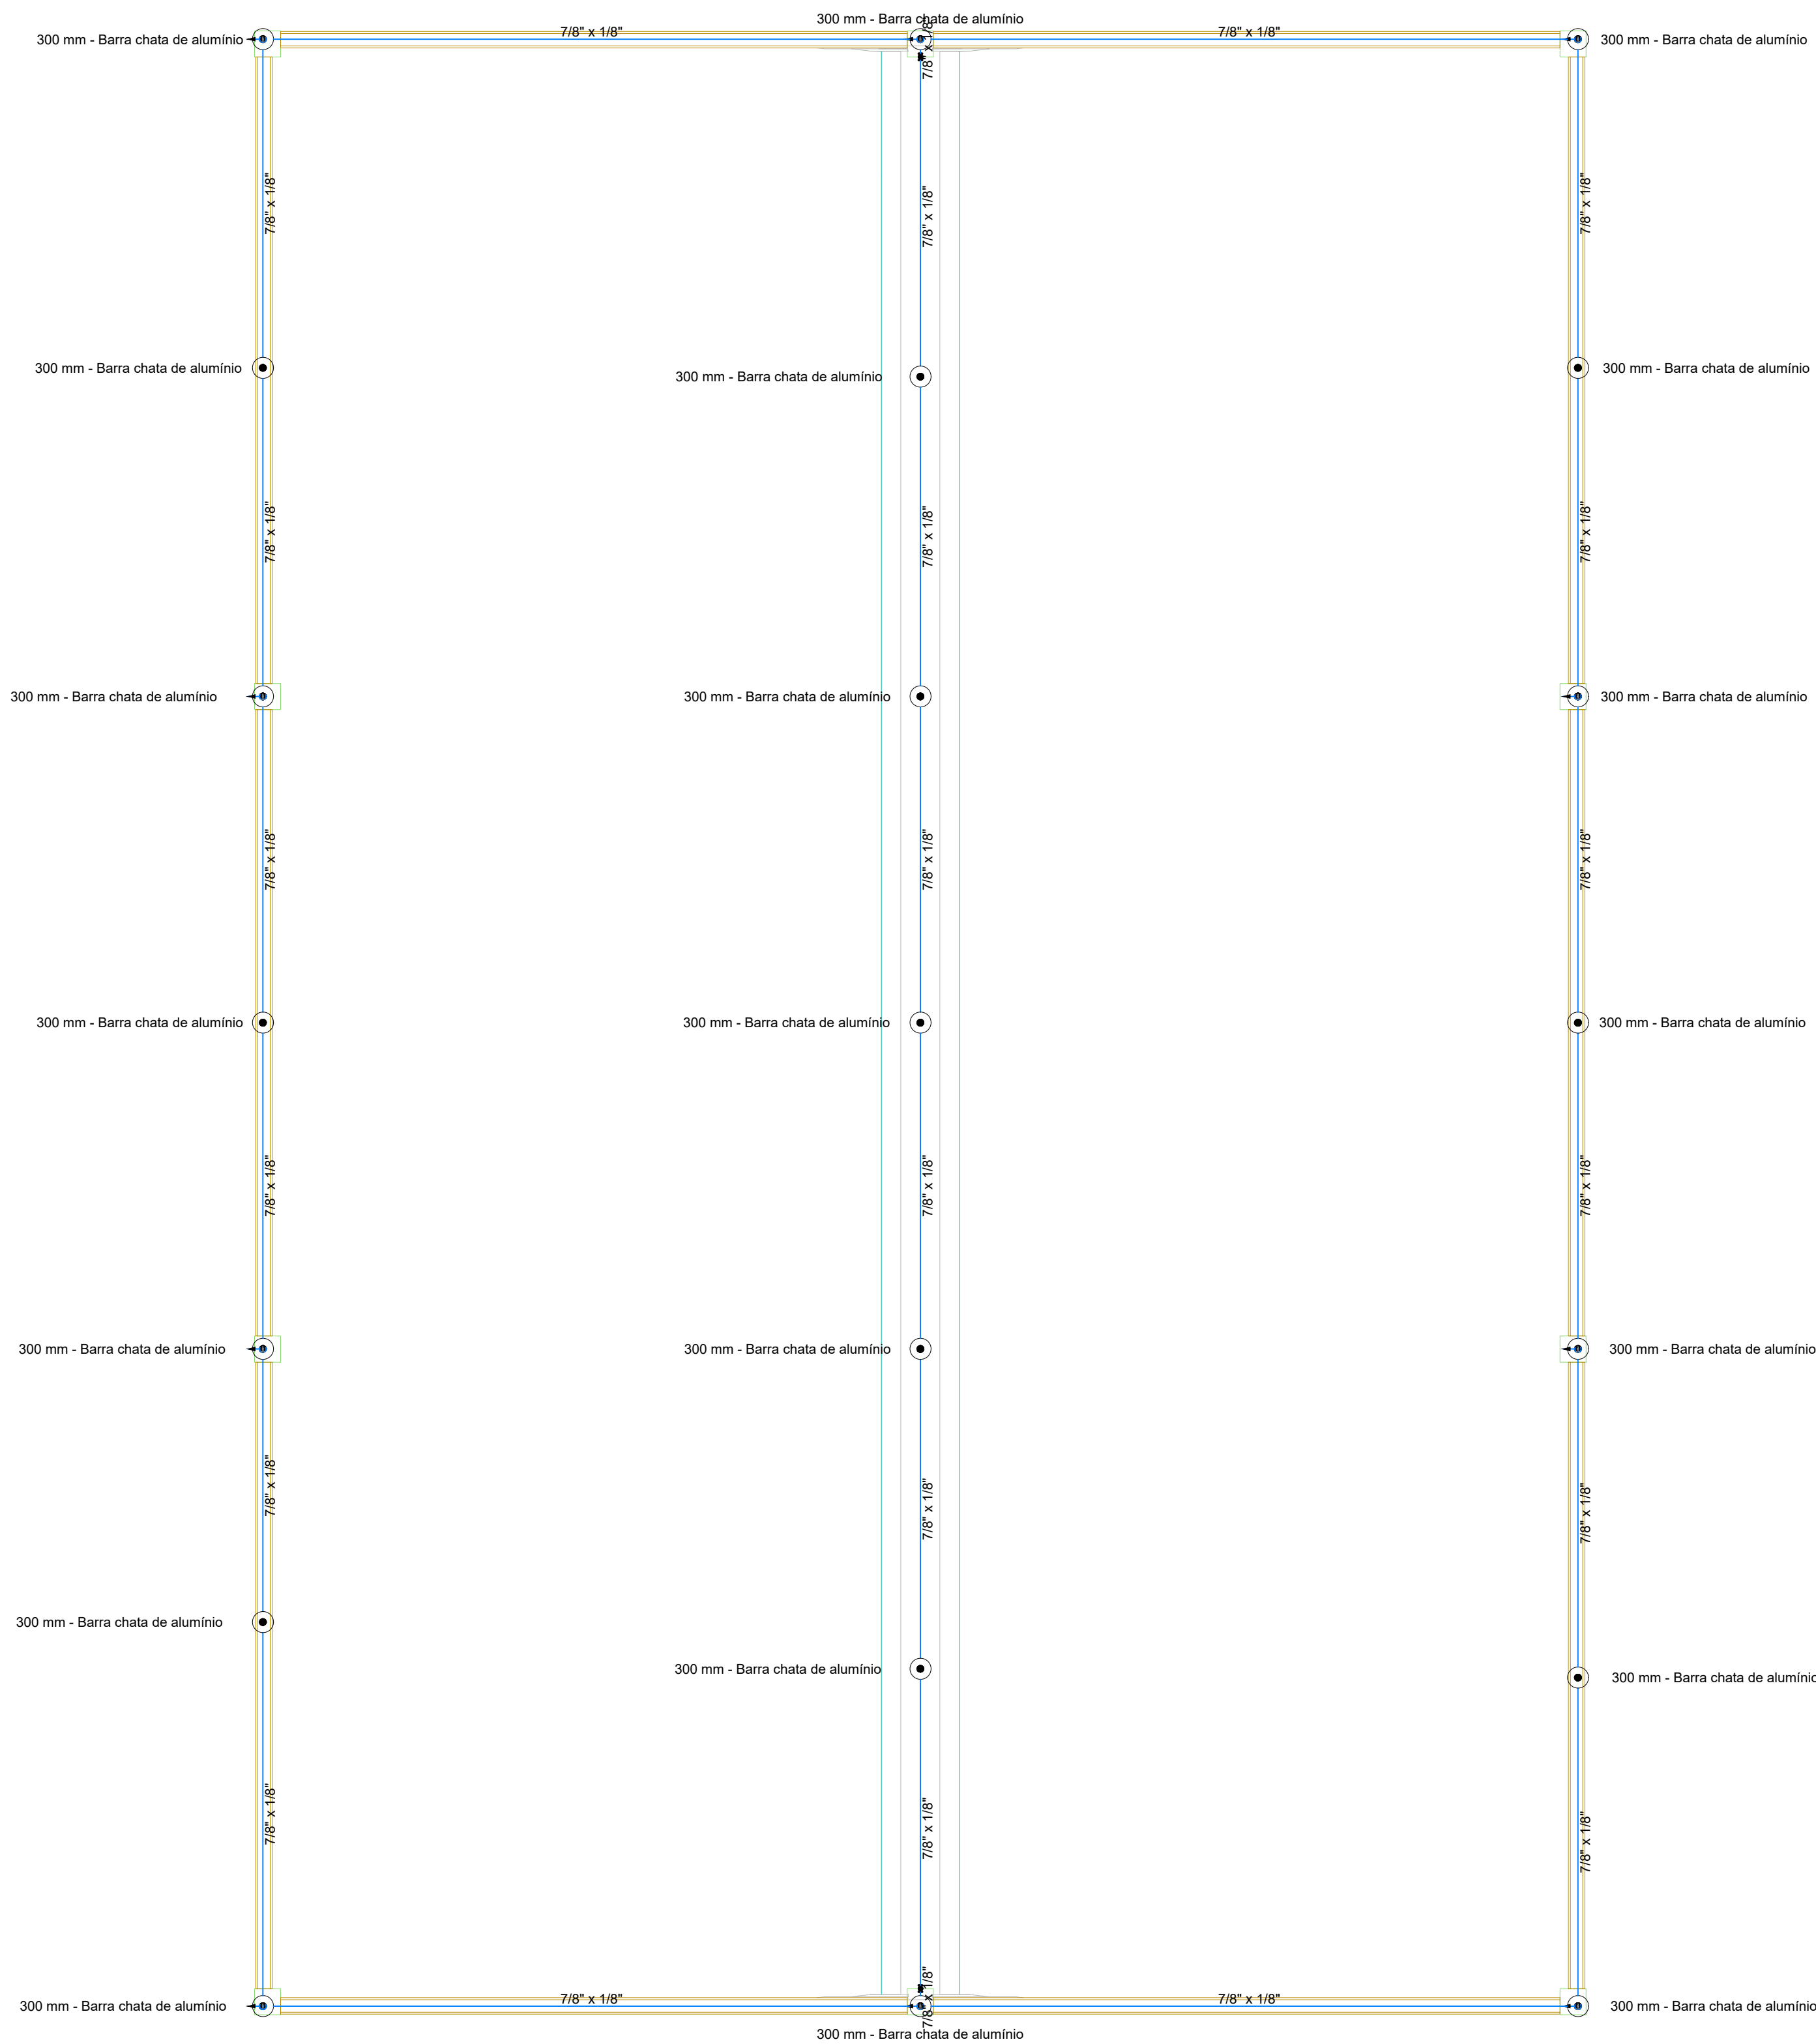

2 PLANTA COBERTURA - SPDA

Legenda de condutos - Pavimento Plátibanda	
SPDA Estrutural	
	Conector estrutural
	Terminal Aéreo - 300 mm - Barra chata de alumínio

Legenda - Pavimento Plátibanda	
	Conector estrutural
	Terminal Aéreo - 300 mm - Barra chata de alumínio

					Administração JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024
Projetista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obra: CONSTRUÇÕES ANEXOS - ENTORNO DO PAÇO		
Coordenador do Projeto: Antonio Carlos Fonseca			Local: PROLONG. ESTRADA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO	Nº Contrato: 189/2023	
Elaboração: Julio Cezar Tonetti			Título: ESTUDOS E PROJETOS DE ELÉTRICA-SPDA - ANEXO III - PLANTA MEZANINO E COBERTURA - SPDA	Código: DE-PB.3.08.03-ELE-002	
RRT/ART: 28027230231457406 CAU/CREA: 0600420948-SP			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO	Data: 01/2024 Revisão: 01
RRT/ART: 13700925 CAU/CREA: AS8108-9			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO	Escala: 1/75 Folha: 02/03
			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO	